


Nivele optice

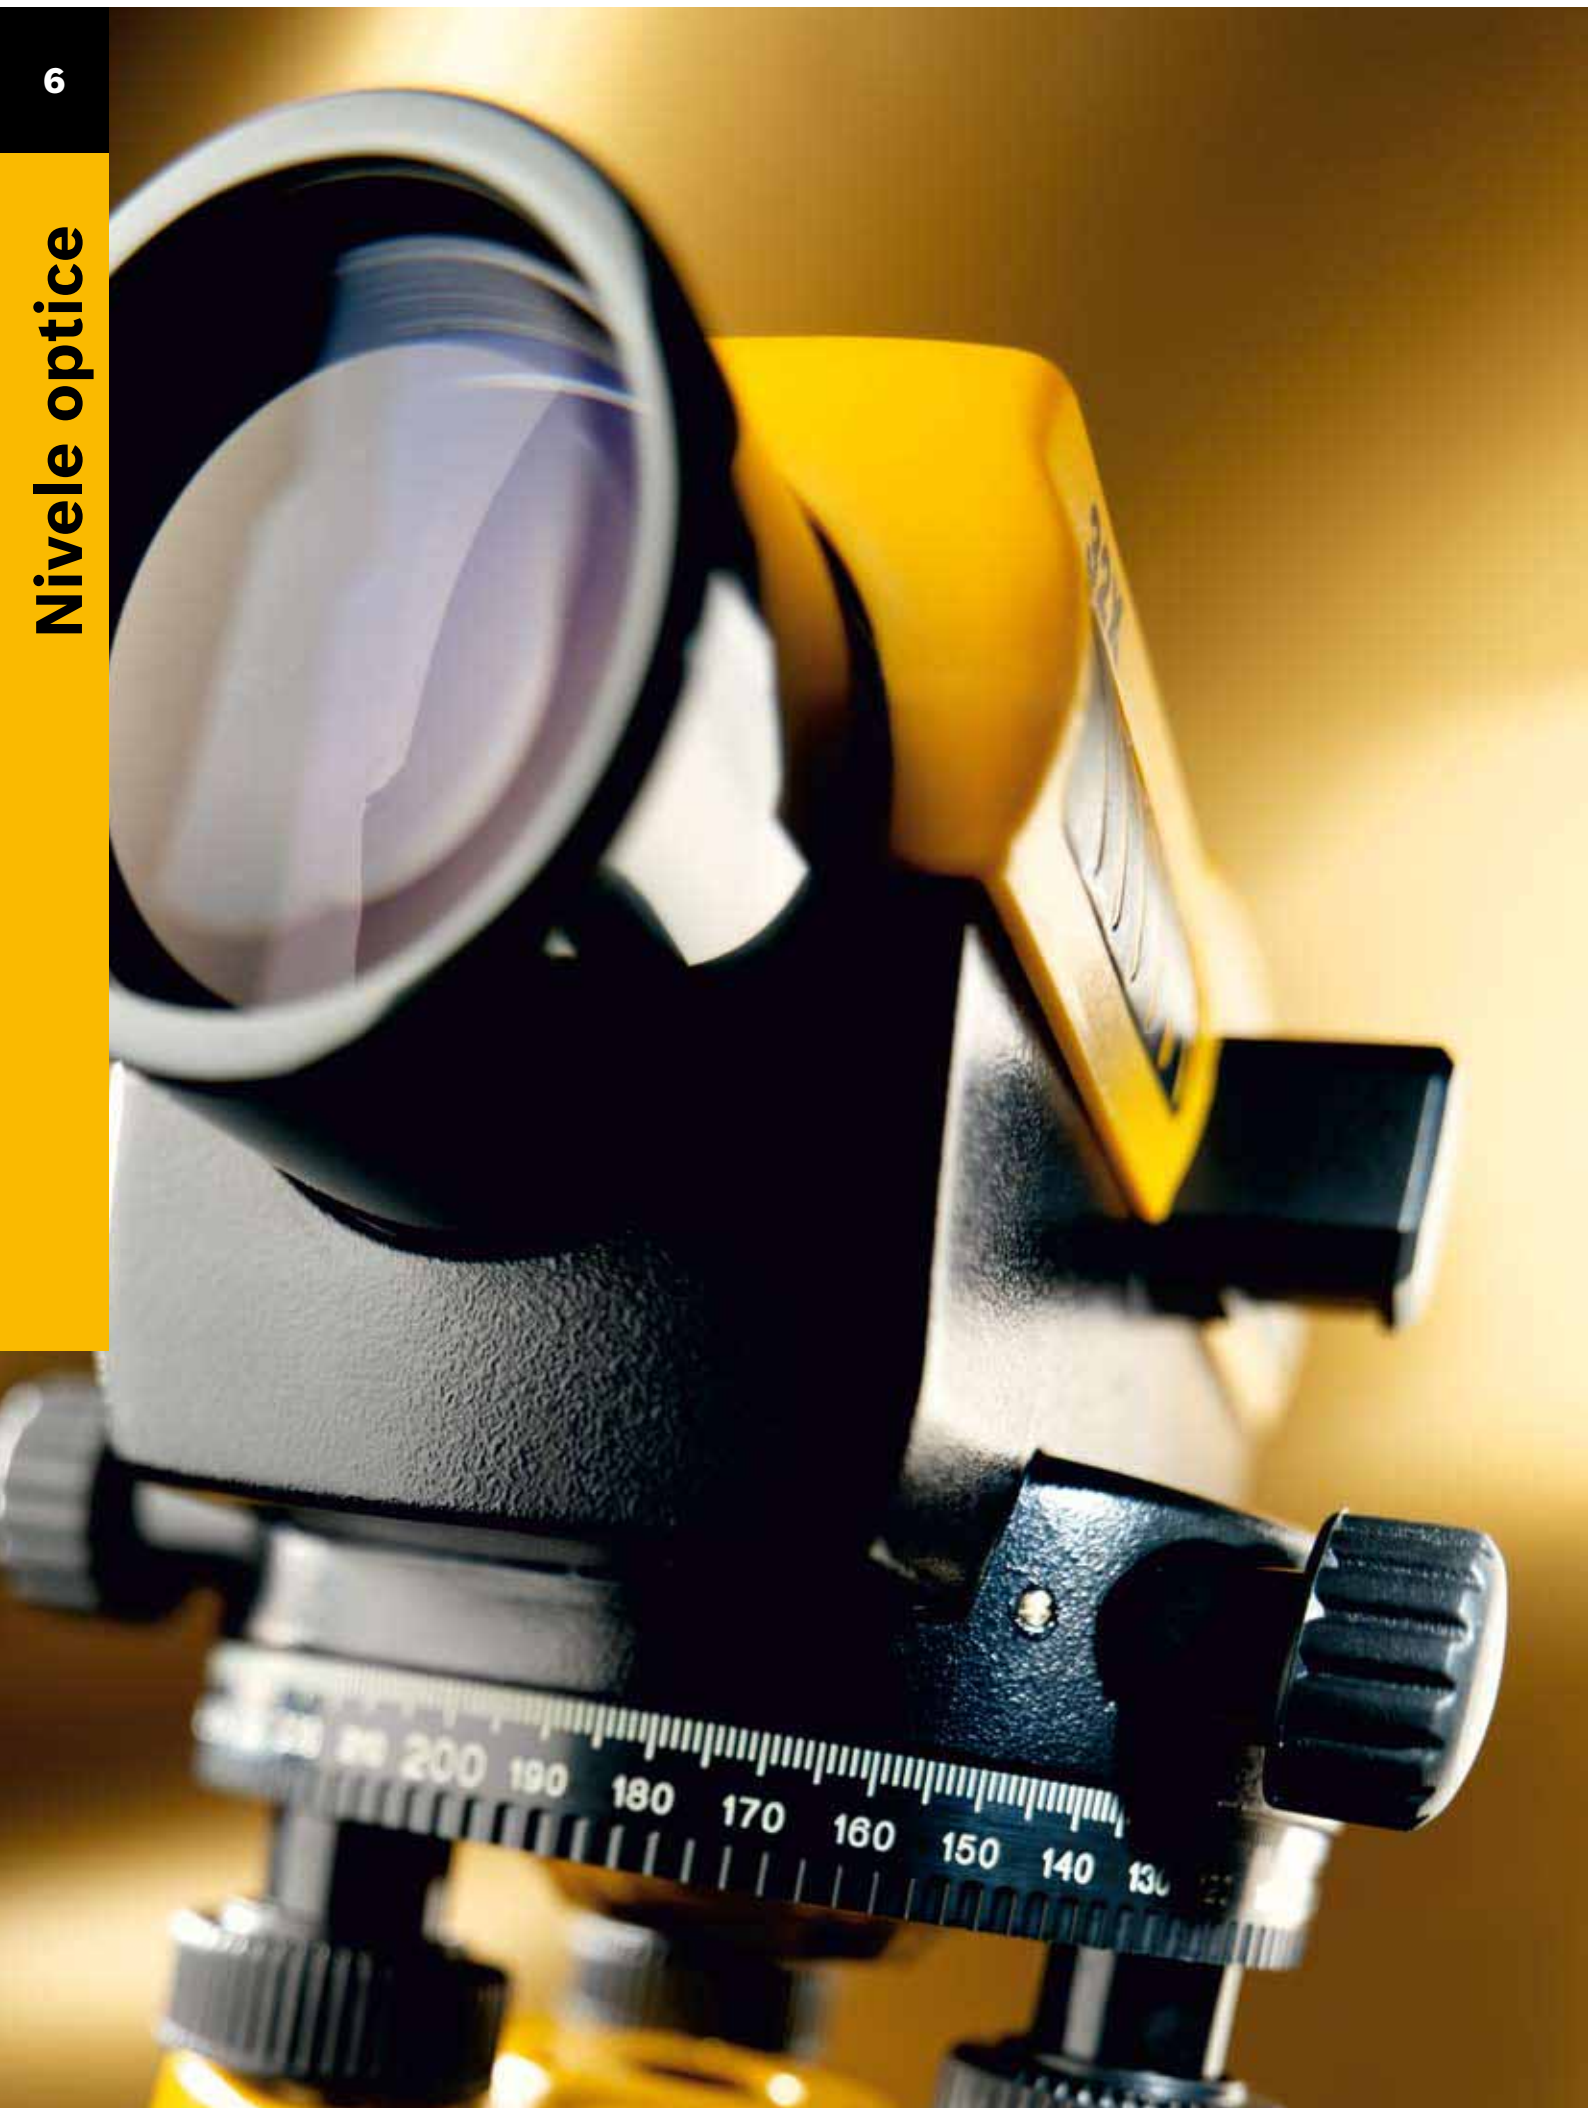

Seria PAL

Nivelă optică automată cu factor de mărire 22 resp. 26 x

- ▶ Carcasă metalică stabilă cu bandă laterală din cauciuc
- ▶ Obiectiv puternic
- ▶ Compensator cu magnet de amortizare

Alte avantaje

- ▶ Nivelă sferică cu pentaprismă
- ▶ Șuruburi fără sfârșit pentru mișcarea laterală fină, cuplaj de siguranță cu fricțiune și posibilitate de manevrare din ambele părți
- ▶ Buton de focusare mare
- ▶ Colimator de vizare
- ▶ Cerc gradat cu 360 grade/400 gon
- ▶ Blocare compensator (dispozitiv de siguranță pentru transport)

Utilizări

- ▶ Terase
- ▶ Amenajarea de grădini și lucrări de peisagistică
- ▶ Construcția de case
- ▶ Fundații
- ▶ Lucrări stradale
- ▶ Excavații



Date tehnice	PAL22D	PAL22G	PAL26D	PAL26G
Număr de comandă	F 034 068 7N4	F 034 068 7N7	F 034 068 8NE	F 034 068 8NH
Unitate de măsură	grade	gon	grade	gon
Factor de mărire	22 x	22 x	26 x	26 x
Domeniu de lucru	76 m	76 m	99 m	99 m
Precizie de nivelare	0,1 mm/m	0,1 mm/m	0,05 mm/m	0,05 mm/m
Precizie unghiulară	1°	1 gon	1°	1 gon
Precizie de calare a compensatorului	± 0,8"	± 0,8"	± 0,5"	± 0,5"
Deschidere obiectiv	36 mm	36 mm	40 mm	40 mm
Lungime	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Lățime	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Înălțime	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Greutate	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Set de livrare				
Protecție lentilă	✓	✓	✓	✓
Fir cu plumb	✓	✓	✓	✓
Cheie imbus	✓	✓	✓	✓
Cheie de reglare	✓	✓	✓	✓
Valiză	✓	✓	✓	✓

SAL20N și SAL24N

Nivelă optică automată cu factor de mărire de 20 resp. 24 x

- ▶ Carcasă metalică stabilă cu bandă laterală din cauciuc
- ▶ Obiectiv puternic
- ▶ Compensator cu magnet de amortizare

Alte avantaje

- ▶ Nivelă sferică cu pentaprismă
- ▶ Șuruburi fără sfârșit pentru mișcarea laterală fină, cuplaj de siguranță cu fricțiune și posibilitate de manevrare din ambele părți
- ▶ Buton de focusare mare
- ▶ Colimator de vizare
- ▶ Cerc gradat cu 360 grade/400 gon
- ▶ Blocare compensator (dispozitiv de siguranță pentru transport)

Utilizări

- ▶ Teras
- ▶ Amenajarea de grădini și lucrări de peisagistică
- ▶ Construcția de case
- ▶ Fundații
- ▶ Lucrări stradale
- ▶ Excavații



Date tehnice	SAL20ND	SAL20NG	SAL24ND	SAL24NG
Număr de comandă	F 034 068 1N7	F 034 068 1N8	F 034 068 400	F 034 068 401
Unitate de măsură	grade	gon	grade	gon
Factor de mărire	20 x	20 x	24 x	24 x
Domeniu de lucru	până la 61 m	până la 61 m	până la 91 m	până la 91 m
Precizie de nivelare	0,1 mm/m	0,1 mm/m	0,05 mm/m	0,05 mm/m
Precizie unghiulară	1°	1 gon	1°	1 gon
Precizie de calare a compensatorului	± 0,8"	± 0,8"	± 0,8"	± 0,8"
Deschidere obiectiv	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Lungime	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Lățime	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Înălțime	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Greutate	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Set de livrare				
Protecție lentilă	✓	✓	✓	✓
Fir cu plumb	✓	✓	✓	✓
Cheie imbus	✓	✓	✓	✓
Cheie de reglare	✓	✓	✓	✓
Valiză	✓	✓	✓	✓

SAL28N și SAL32N

Nivelă optică automată cu factor de mărire de 28 resp. 32 x

- ▶ Carcasă metalică stabilă cu bandă laterală din cauciuc
- ▶ Obiectiv puternic
- ▶ Compensator cu magnet de amortizare

Alte avantaje

- ▶ Nivelă sferică cu pentaprismă
- ▶ Șuruburi fără sfârșit pentru mișcarea laterală fină, cuplaj de siguranță cu fricțiune și posibilitate de manevrare din ambele părți
- ▶ Buton de focusare mare
- ▶ Colimator de vizare
- ▶ Cerc gradat cu 360 grade/400 gon
- ▶ Blocare compensator (dispozitiv de siguranță pentru transport)

Utilizări

- ▶ Terase
- ▶ Amenajarea de grădini și lucrări de peisagistică
- ▶ Construcția de case
- ▶ Fundații
- ▶ Lucrări stradale
- ▶ Excavații



Date tehnice	SAL28ND	SAL28NG	SAL32ND	SAL32NG
Număr de comandă	F 034 068 A17	F 034 068 A19	F 034 068 200	F 034 068 201
Unitate de măsură	grade	gon	grade	gon
Factor de mărire	28 x	28 x	32 x	32 x
Domeniu de lucru	până la 107 m	până la 107 m	până la 122 m	până la 122 m
Precizie de nivelare	0,05 mm/m	0,05 mm/m	0,05 mm/m	0,05 mm/m
Precizie unghiulară	1°	1 gon	1°	1 gon
Precizie de calare a compensatorului	± 0,5"	± 0,5"	± 0,3"	± 0,3"
Deschidere obiectiv	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Lungime	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Lățime	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Înălțime	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Greutate	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Set de livrare				
Protecție lentilă	✓	✓	✓	✓
Fir cu plumb	✓	✓	✓	✓
Cheie imbus	✓	✓	✓	✓
Cheie de reglare	✓	✓	✓	✓
Valiză	✓	✓	✓	✓